



Gebruiks- en Onderhoudshandleiding 2026

Gefeliciteerd met jouw Wikkelhouse!

Goed onderhoud is de basis voor een lang en probleemloos gebruik van je Wikkelhouse. Niet alleen om er zo lang mogelijk van te kunnen genieten, maar ook om te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de garantie. Wat die garantie precies inhoudt, lees je in de Algemene Voorwaarden van Wikkelhouse op <https://wikkelhouse.nl/algemene-voorwaarden/>

Net als een gewoon huis heeft je Wikkelhouse routineonderhoud en periodieke inspecties nodig. Als je vragen hebt over het gebruik of onderhoud, neem dan gerust contact op via ajeto@wikkelhouse.com.

Deze handleiding is samengesteld met alle mogelijke zorg, maar Wikkelhouse B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze gebruiksaanwijzing en/of eventuele gevolgen ervan.

Inhoudsopgave

1. Onderhoudstabel interieur en exterieur	3
2. Onderhoud en schoonmaak exterieur	4
2.1 De regenjas	4
2.2 Houten gevelbekleding en kozijnen	4
2.3 Terras & trappen	5
2.4 Ronde kantelramen en zijramen	5
3. Onderhoud & schoonmaak interieur	6
3.1 Verwarmen en ventileren	6
3.2 Vloer	6
3.3 Wanden	6
3.4 Ongedierte	7
3.5 Brandveiligheid	7
4. Technisch segment	8
4.1 Keuken	8
4.2 Doucheruimte	8
4.3 Technische installaties	8
4.3.1 Warmtepomp	8
4.3.2 Groepenkast & watermeter	8
4.3.3 Hout- of pelletkachel	8
5. Verplaatsen en/of aanpassen van Wikkelse	9

I. Onderhoudstabel interieur en exterieur

Om de kwaliteit en duurzaamheid van je Wikkelse voor lange tijd te waarborgen, is het belangrijk de onderstaande onderhoudsvoorschriften aan te houden. Dit overzicht is een samenvatting; de details staan beschreven in de volgende hoofdstukken.

Onderdeel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Exterieur										
Regenjas inspectie — bosrijke omgeving		X		X		X		X		X
Regenjas inspectie — buurt van bomen			X			X			X	
Regenjas inspectie — vrij van bomen					X					X
Houten gevelbekleding inspectie					X					X
Terras & trappen inspectie					X					X
Kantelramen & zijramen schuren/schilderen			X			X			X	
Interieur										
Vloer lakken			X			X			X	
Technisch segment										
Doucheruimte lakken			X			X			X	
Warmtepomp inspectie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hout- en pelletkachel inspectie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Onderhoud en schoonmaak exterieur

Voor goed onderhoud van jouw Wikkelse is het belangrijk om eerst te bepalen in welke omgeving het staat. We onderscheiden drie omgevingen:

1. in het bos
2. in de buurt van bomen
3. geheel vrij van bomen.

In de herfst kunnen bladeren zich ophopen onder de houten gevelpanelen. Dit gebeurt vaak met name op het dak. Wanneer er verstoppingen ontstaan, kan er schade aan de regenjas/membraan én het houten paneel optreden. Laat dit periodiek controleren, en indien nodig reinigen: in het bos elke 2 jaar, in de buurt van bomen elke 3 jaar, vrij van bomen elke 5 jaar. We worden graag betrokken bij deze inspectie, maar in overleg kan je dit ook zelf doen.

2.1 De regenjas

- Wikkelse-segmenten zijn aan elkaar gekoppeld met stalen schroefdraad (niet gelijmd). Deze sterke verbinding voorkomt lekkage tussen de segmenten. De buitenkant is voorzien van een waterdicht en damp-open membraan, vergelijkbaar met ademende regenkleding.

- Wikkelsehouse heeft geen dakgoot maar een 'open gevel'. De regenjas geleidt regenwater langs het waterdichte folie naar beneden.
- Het is belangrijk dat het regenwater vrij over de Regenjas naar beneden kan lopen en onderaan langs het bochtdeel naar de grond kan druppelen.
- Twijfel je over de staat van de folie? Maak een foto en mail die naar ajeto@wikkelsehouse.com. Wij kunnen je dan advies geven.
- Bij goed onderhoud en tijdige inspectie verwachten we dat de regenjas minstens 15 jaar goed functioneert en dicht blijft.
- Wil je zelf de gevelbekleding loshalen voor een inspectie? Neem dan eerst contact met ons op via ajeto@wikkelsehouse.com voor instructies.

Let op: Bij incorrecte (de)montage of het gebruik van verkeerde schroeven kan de regenjas beschadigd raken, met risico op lekkage.

2.2 Houten gevelbekleding en kozijnen

Aan de buitenzijde is thermisch verduurzaamd grenen aangebracht als gevelbekleding. Dit beschermt de regenjas tegen UV. Het hout vergrijst van nature en hoeft niet behandeld te worden. Controleer eens in de vijf jaar of alle latjes en panelen nog goed vast zitten. We zien soms wat mosvorming op de gevelbekleding, dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de gevelbekleding en hoeft dus niet verwijderd te worden.

De kozijnen in de kopgevels zijn ook gemaakt van thermisch verduurzaamd hout. Op sommige plekken kunnen donkere verkleuringen door water achterblijven. Dit is geen probleem, mits het hout altijd op kan drogen.

2.3 Terras & trappen

Het terras en de trappen zijn (net als de gevelbekleding) gemaakt van thermisch verduurzaamd grenenhout. Maak het terras regelmatig schoon en verwijder algen met een stevige borstel zodra het glad wordt.

Gebruik de ruimte onder de trap en het Wikkelsehouse niet als opslag — zo blijft de luchtstroom optimaal en droogt het huis goed.

Inspecteer het terras en de trappen elke 5 jaar op verzakkingen en rotvorming, en de staat van de verbindingen.

2.4 Ronde kantelramen en zijramen

De kozijnen van de ronde ramen en de zijramen met zwart geschilderde kozijnen dienen één keer per drie jaar geschuurd en geschilderd te worden.

3. Onderhoud & schoonmaak interieur

3.1 Verwarmen en ventileren

Het Wickelhouse blijft in de beste conditie door het regelmatig schoon te maken, te luchten en de luchtvochtigheid tussen de 50-60% te houden. De luchtvochtigheid wordt beïnvloed door de temperatuur. We adviseren daarom om jouw Wickelhouse op een minimale temperatuur te houden van 14 graden Celsius.


Ventileren en verwarmen gaan hand in hand. Ventilatie voert drogere lucht aan en voorkomt vochtopstapeling; de warmtepomp houdt de temperatuur boven het condensatiepunt. Samen voorkomen ze schimmelvorming en houtschade.

Ventileren kan op drie manieren:

- Via de ventilatiekleppen in de gevels — deze werken alleen bij een drukverschil tussen binnen en buiten. Een drukverschil wordt veroorzaakt door lucht van buiten toe te laten, bijvoorbeeld door het openen van een raam.
- Door de kantelramen en/of deuren regelmatig te openen.
- Door de mechanische ventilatie aan te zetten in de gewenste stand.

Laat je Wickelhouse bij langdurige afwezigheid niet volledig onverwamd achter. Gebruik bij afwezigheid de afwezigheidsfunctie van de warmtepomp: deze schakelt automatisch in zodra de temperatuur onder de 14 graden daalt. Zorg ervoor dat de woning wel goed geventileerd blijft.

WIKKELHOUSE SNELSTARTGIDS: VORSTBEVEILIGING (SETBACK)

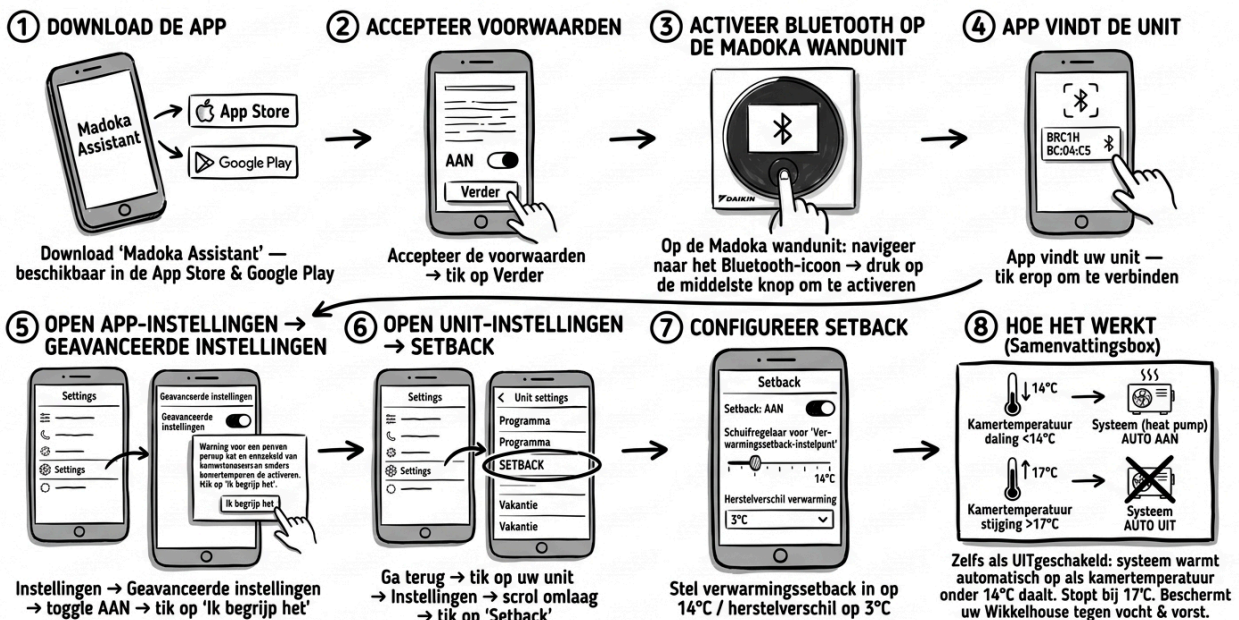

Laat de woning bij het opnieuw in gebruik nemen langzaam op temperatuur komen. Natuurlijke materialen zoals hout krimpen en zetten uit. Bij te snelle temperatuurschommelingen kunnen er scheuren of breuklijnen ontstaan.

3.2 Vloer

De vloer en de onderkant van de muren zijn gelakt met een watergedragen parketlak.

- Reinig met een natte dweil. Gebruik geen overtollig water; houd de naden bij voorkeur droog.
- Valt er vocht in de naden? Dep het er uit met een droge doek en zorg dat je het huis goed ventileert zodat de naden goed kunnen drogen.
- Voorzie de vloer eens in de 3 tot 5 jaar van een nieuwe laklaag. Gebruik een watergedragen parketlak. Let op: Het grenen multiplex heeft een toplaag van 2 mm. Schuur alleen licht (vlakschuren/trillen). Schuur nooit door de toplaag heen.

3.3 Wand

Het ontwerp-principe van Wikkelse is 'less is more', maar als je iets aan de muur wilt bevestigen, doe dit dan met zorg. De gebogen muren zijn gemaakt van 9 mm multiplex. Een schroef in de muur kan de isolatie beschadigen.

Als je toch iets in de wand wil schroeven, gebruik dan een schroef van maximaal 3 cm lengte. Dit kan alleen 2 cm links of rechts van de naad (waar de segmenten aan elkaar zijn gekoppeld), of precies in het midden van een segment (op 61 cm van de naad).

3.4 Ongedierte

Het huis is niet behandeld met een bestrijdingsmiddel. Tot nu toe zijn er geen problemen geweest met materiaalschade door insecten of muizen. Krijg je onverhoopt te maken met ongedierte? Neem dan gepaste maatregelen per soort.

3.5 Brandveiligheid

Een Wikkelse is uitgerust met een rookmelder en een brandblusser. Wees altijd voorzichtig met open vuur en kaarsen, en houd de uitgangen vrij van obstakels.

4. Technisch segment

4.1 Keuken

Het werkblad is gemaakt van watervast gelijmd multiplex en gelakt met een watervast twee-componentenlak. Maak het schoon met warm water en een standaard allesreiniger. Gebruik een gewone vaatdoek — geen schuurspons of schuurmiddel.

Het keukenblad is niet bestand tegen hete pannen. Gebruik altijd een pannenonderzetter.

Voor keukenapparatuur verwijzen we naar de onderhoudsinstructies en fabrieksgaranties van de betreffende fabrikanten.

4.2 Doucheruimte

De doucheruimte is net als de binnenkant van het Wikkelhous uitgevoerd in een watervast verlijmd multiplexplaat. In de doucheruimte is er een watervast twee-componentenlak gebruikt om het hout te beschermen tegen het douchewater.

- Maak de doucheruimte, inclusief het raamkozijn, droog na het douchen.
- Reinig regelmatig met een standaard allesreiniger en zorg voor goede ventilatie.
- Controleer het lakwerk elke 3 jaar. Na verloop van tijd kunnen er kleine haarscheurtjes ontstaan in de lak. Dit zorgt ervoor dat er blaasjes ontstaan, en daardoor is het hout niet meer beschermd tegen water. Het ontstaan van haarscheurtjes kan worden voorkomen door de doucheruimte met een doek te drogen na gebruik. Als er toch haarscheurtjes ontstaan, moet de doucheruimte opnieuw geschuurd en gelakt worden met een twee-componentenlak.

4.3 Technische installaties

4.3.1 Warmtepomp

Is je Wikkelhous uitgerust met een warmtepomp? Laat deze 1x per jaar controleren door een erkend installatiebedrijf.

De meterkastdeuren zijn voorzien van ventilatieroosters. Via deze roosters wordt de lucht aangevoerd die de warmtepomp aanzuigt. Reinig deze roosters maandelijks met een stofzuiger van buitenaf, zodat de warmtepomp optimaal kan functioneren.

4.3.2 Groepenkast & watermeter

Naast de badkamerdeur bevindt zich in de meeste Wikkelhouses de meterkast. Boven in het kastje vind je de groepenkast en onderin de watermeter. Bij calamiteiten kan hier de stroom en het water worden afgesloten. De waterleidingen zijn hier voorzien van een verwarmingslint tegen bevriezing.

4.3.3 Hout- of pelletkachel

Is je Wikkelhous voorzien van een hout- of pelletkachel?

- Houd minimaal 1 meter afstand aan tussen de voor- en zijkant van de kachel, de ramen en alle brandbare materialen.
- Laat de kachelpijp en schoorsteen minstens 1x per jaar inspecteren en reinigen.

5. Verplaatsen en/of aanpassen van Wikkelhouse

Een Wikkelhouse is relatief eenvoudig te verplaatsen en dat wordt op dezelfde manier gedaan als bij de montage. De (de)montage- en verplaatsingstijd hangt volledig af van het aantal segmenten, de reisafstand en de toegankelijkheid van de locatie.

Wikkelhouse is gefundeerd op betonnen balken of schroefpalen met daarop houten liggers. Beide typen funderingen zijn verwijderbaar.

Heb je nog vragen, of is er iets in deze Onderhoudshandleiding onduidelijk? Neem gerust contact met ons op via ajeto@wikkelhouse.com.